


GAMME SOLS AMORTISSANTS SOLS COULÉS



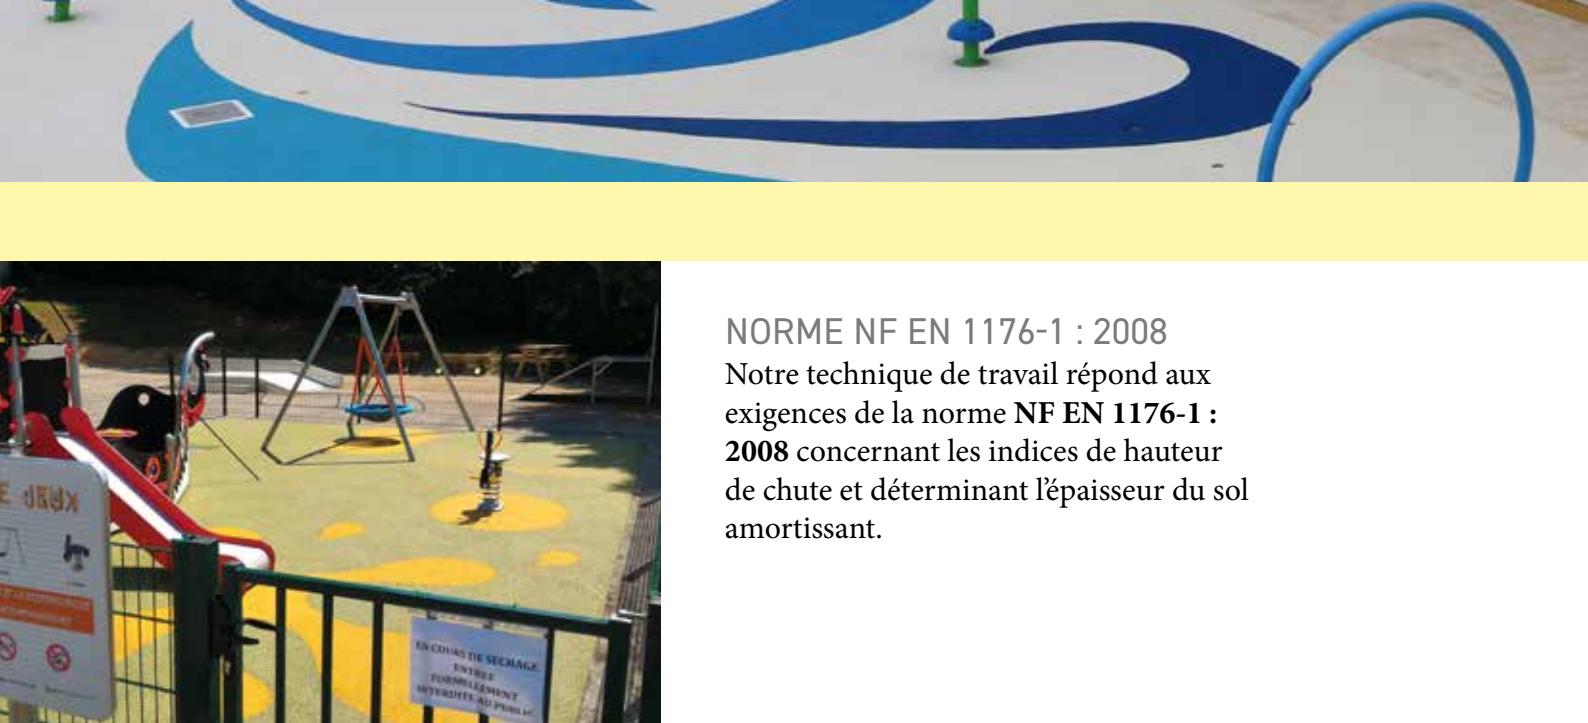

NORME NF EN 1176-1 : 2008

Notre technique de travail répond aux exigences de la norme **NF EN 1176-1 : 2008** concernant les indices de hauteur de chute et déterminant l'épaisseur du sol amortissant.

TABLEAU DES ÉPAISSEURS DE SOL / HIC (HAUTEUR DE CHUTE)


Sol de «confort»		Sol amortissant											
mm	HIC	10	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
	-	0.90	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	2.20	2.50	2.60	2.80	3.00	

NUANCIER HORS STANDARD


	066 BEIGE Ral 1014		076 MARRON MOYEN Ral 8024		067 VERT Ral 6021		054 BLEU FONCÉ Ral 5010
	083 ORANGE ILLUMINANT Ral 2008		046 MARRON Ral 8025		087 VERT ILLUMINANT Ral 6017		064 BLEU Ral 5015
	082 ROUGE ILLUMINANT Ral 3017		069 JAUNE Ral 1002		047 VERT FONCÉ Ral 6005		091 NOIR Ral 9004
	062 ROUGE Ral 3016		089 JAUNE ILLUMINANT Ral 1012		055 GRIS MOYEN Ral 7037		045 GRIS FONCÉ Ral 7011

GAMME SOLS AMORTISSANTS, SOLS COULÉS

POLYGOMME - Se pose sur dalle de support béton ou asphalte

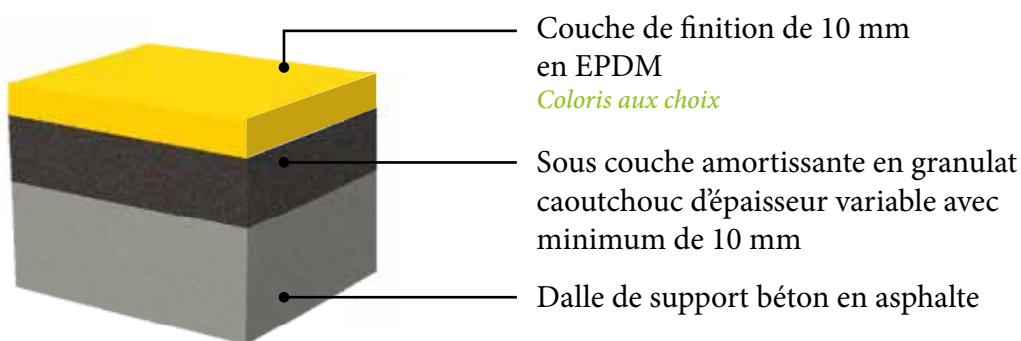

TECHNOGOMME - Se pose sur sol stabilisé, recouvert d'un géotextile. Il se différencie par une sous-couche de granulat caoutchouc plus importante

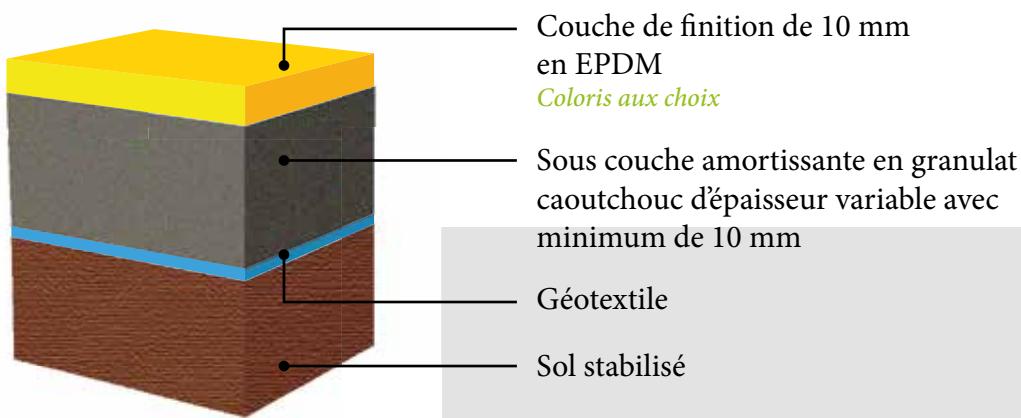

NUANCIER HORS STANDARD RÉSINE ALLIPHATIQUE




POSE DE LA SOUS-COUCHE AMORTISSANTE



GAMME SOLS AMORTISSANTS, SOLS COULÉS

POSE DE LA COUCHE DE FINITION EN EPDM (COLORIS AUX CHOIX)

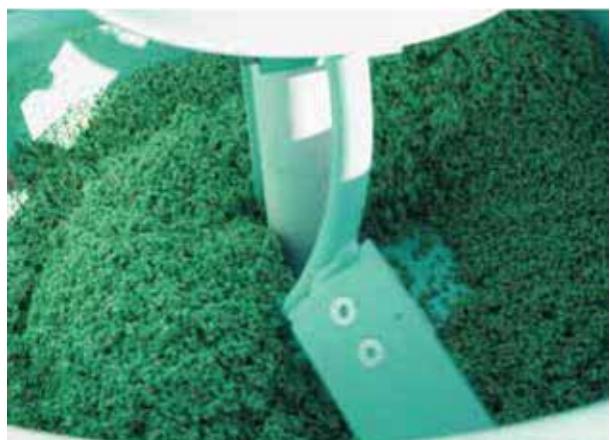

RÉFÉRENCES CHANTIERS



Lauzerte (82) - Marelle



Caillac (46) - Aire de jeux



Souillac (46) - Crèche



Espère (46) - Aire de jeux



Gragnague (31) - Aire de jeux



Saint-Sauveur (31) - Aire de jeux

GAMME SOLS AMORTISSANTS, SOLS COULÉS



DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION




Gamme chêne

Gamme clôtures rigides

Gamme équestre

Gamme gabions

Gamme châtaignier

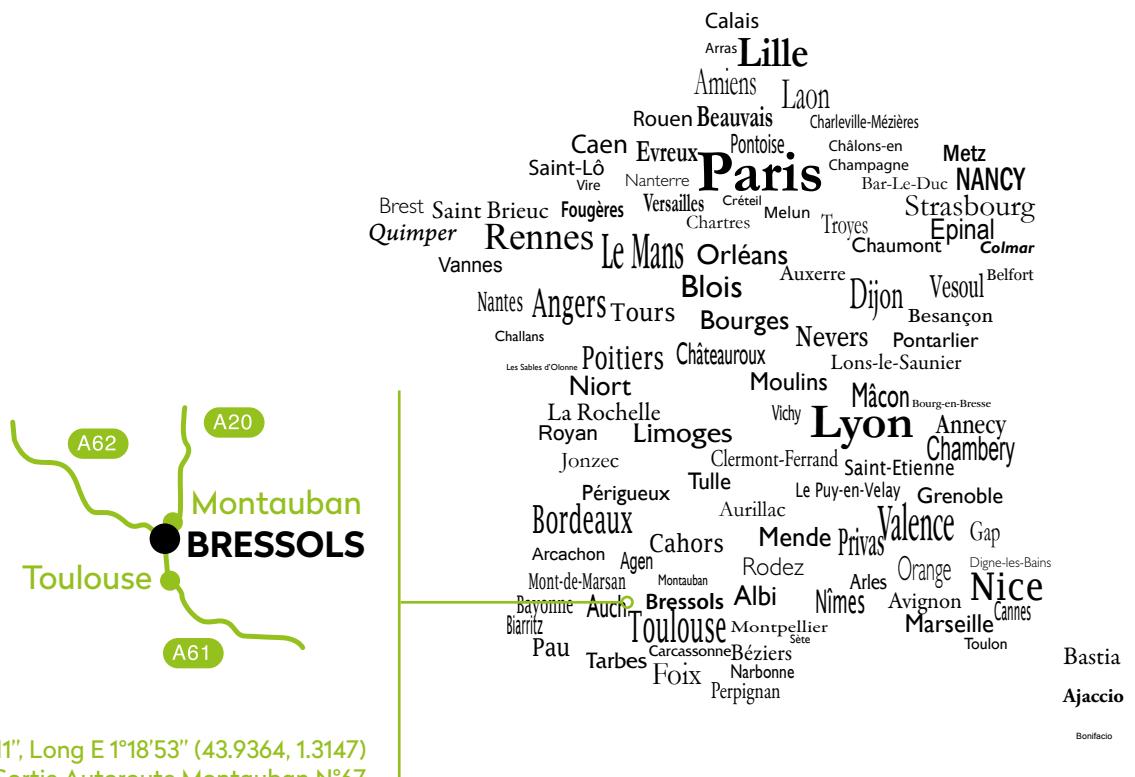

GPS : Lat N 43°56'11", Long E 1°18'53" (43.9364, 1.3147)
Sortie Autoroute Montauban N°67

 **sud
environnement**

 www.sudenvironnement.fr