

**FICHE PRODUIT – BORDURE CHANFREINÉE HEXDALLE® XE 1 MÈTRE****I. CARACTERISTIQUES**

Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse.

II. COULEURS

Rouge brique – Vert – Noir – Gris – Chocolat.

III. ASPECT


Granuleux

IV. DIMENSION

Epaisseurs : 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 mm

Longueur : 1 000 mm Tolérance +/- 5%

Largeur : 250 mm Tolérance +/- 5%

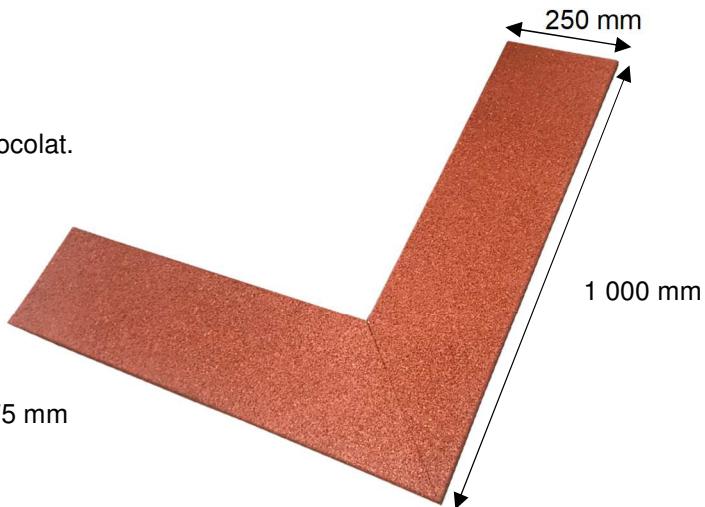

Exception : la bordure chanfreinée 90 à 10 mm mesure 500 x 250 mm (option : angle extérieur ou intérieur 250 x 250 mm)

V. UTILISATION

Les bordures chanfreinées s'utilisent pour la finition périphérique de l'aire de jeu afin d'éviter une marche.

Elles sont obligatoires en périphérie des dalles Hexdalle®.

VI. POSE

Les bordures chanfreinées se posent sur un sol stable et homogène (béton, enrobé bitumeux) propre, plan et sec. Voir fiche de pose des dalles HEXDALLE®.

Le collage s'effectuera sous les bordures chanfreinées en utilisant la colle polyuréthane PU 93 ou PU 74 148.

Les angles intérieurs et extérieurs se découpent facilement sur chantier à partir des bordures chanfreinées :

Méthode découpe angle extérieur

Tracer l'angle de découpe à 25 cm sur la partie **épaisse** de la dalle

Puis tracer la diagonale avec la règle pour arriver à l'extrémité de la bordure côté fin (10 mm)

Faire la découpe au cutter en s'aidant de la règle pour une finition propre

La 1^{ère} partie de l'angle est prête

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou regraphie n'est autorisée sans accord préalable écrit.

Modifiée en Mars 2018, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition



Renouveler l'opération pour faire la 2^e partie de l'angle

Joindre les 2 morceaux



L'angle extérieur est prêt

Méthode découpe angle intérieur



Tracer l'angle de découpe à 25 cm sur la partie **fine** (10 mm) de la dalle

Puis tracer la diagonale avec la règle pour arriver à l'extrémité de la bordure côté épais (25, 35, 45, 55, 75 mm)

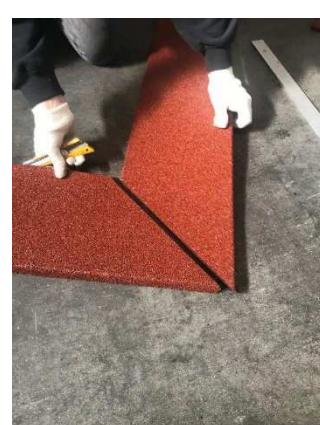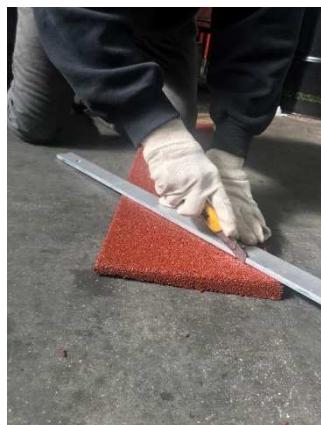

Faire la découpe au cutter en s'aidant de la règle pour une finition propre

Joindre les 2 morceaux
L'angle intérieur est prêt



Matériel conseillé :

Une paire de gants, un marqueur, une règle en alu, un mètre, un cutter



VII. ENTRETIEN

Les bordures chanfreinées HEXDALLE® XE peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage.

VIII. CONDITIONNEMENT

Vendues à l'unité. Une bordure chanfreinée = 1 mètre linéaire.

PALETTES : perdues 1100 X 1100 mm.

EMBALLAGE : Nous apportons un soin particulier à l'emballage pour éviter tout problème pouvant survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier l'état des marchandises dès leur réception.

Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch.

CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE :

Pour les bordures chanfreinées 25 à 10 mm
 Pour les bordures chanfreinées 35 à 10 mm
 Pour les bordures chanfreinées 45 à 10 mm
 Pour les bordures chanfreinées 55 à 10 mm
 Pour les bordures chanfreinées 65 à 10 mm
 Pour les bordures chanfreinées 75 à 10 mm
 Pour les bordures chanfreinées 90 à 10 mm

250 Maximum par palette
 200 Maximum par palette
 170 Maximum par palette
 135 Maximum par palette
 130 Maximum par palette
 100 Maximum par palette
 170 Maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou regraphie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
 Modifiée en Mars 2018, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition