

Abri vélos acier avec bardage polycarbonate




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions :
largeur 2500 x hauteur 2635 x profondeur 2090 mm
- > Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
- > Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium 50 x 30 mm, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV
- > Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm
- > Éclairage LED (pour version éclairage LED intégré) : ruban de LED intégré à la structure et monté en usine. Alimentation sur réseau électrique 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni)


RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Livré à plat, à monter soi-même
- > Fixation sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies

SCHÉMA

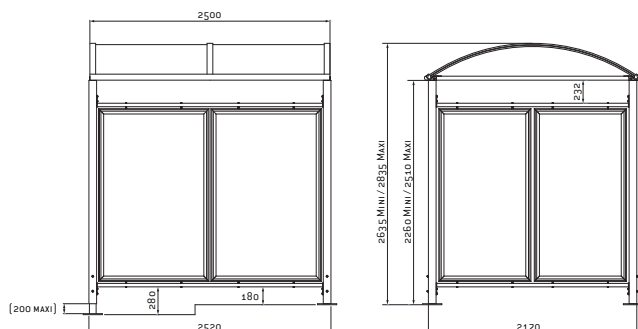

PLAN DE SCELLEMENT

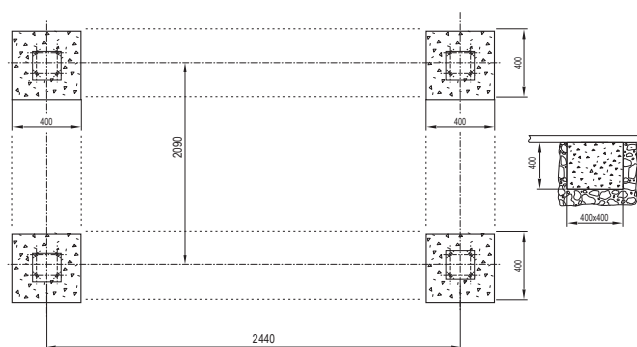

FINITION PEINTURE

- > Structure peint sur galva selon nos coloris
- > Traverses et gouttières peintes selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten

Option éclairage LED,
intégrée à la structure

