


Dalles amortissantes XE HALTERO HA

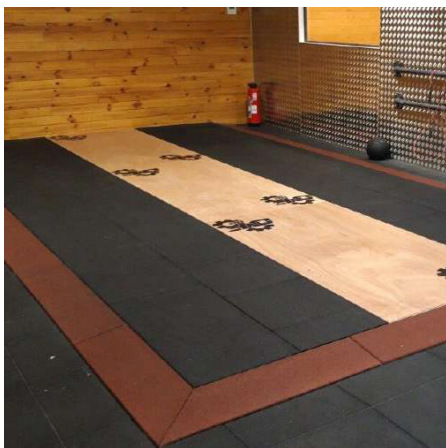

UTILISATION

- Dalles amortissantes à haute densité pour usage cross-training et haltérophilie en intérieur ou extérieur.
- Recommandées pour sécuriser son activité et protéger le sol.
- Idéales pour tout espace sportif intérieur comme les salles de fitness, de cross-training, Haltérophilie, parcours Ninja.
- Nous consulter pour un autre usage.

CARACTÉRISTIQUES

- Dalle en caoutchouc 50 x 50 cm - Couleurs : noir - rouge
- Granulat de pneu recyclé et aggloméré par une résine
- Aspect granuleux

Longueur	500 mm	500 mm	500 mm
Largeur	500 mm	500 mm	500 mm
Épaisseur	25 mm	45 mm	50 mm
Poids	4.2 kg	8.6 kg	11.3 kg

Tolérance +/- 3% à 20°

STOCKAGE

- Dalles amortissantes à haute densité pour usage cross-training et haltérophilie en intérieur ou extérieur
- Recommandées pour sécuriser son activité et protéger le sol
- Idéales pour tout espace sportif intérieur comme les salles de fitness, de cross-training, Haltérophilie, parcours Ninja
- Nous consulter pour un autre usage

CARACTÉRISTIQUES

- Température de stockage entre 0 et 30°C.
- Éviter une exposition partielle des bordures aux UV

Dalles amortissantes XE HALTERO HA

NORMES

- EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme
- NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- EN 13501-1 : Classement feu Euroclasse Dfl-s1
- COV : Composés Organiques Volatils A+

POSE : 3 TYPES

POSE LIBRE

Les dalles doivent être rentrées en force entre 4 murs qui font office de ceinturage. Ne laisser aucun joint.

POSE COLLÉE AU SOL

Les dalles sont directement collées au sol avec une colle prescrite

POSE INTERCONNECTÉE

Les dalles sont percées sur l'épaisseur et fournies avec des connecteurs pour les assembler en quinconce.

Se reporter à notre fiche de pose.

ENTRETIEN

Les dalles Hexdalle ne demandent pas d'entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé, en fonction de leur état visuel.

Le nettoyage peut s'effectuer à l'eau (hors nettoyeur haute pression) ou à l'aide d'un nettoyant bactéricide.

Une cire de finition peut s'appliquer sur les dalles afin de faciliter le nettoyage de celles-ci.

Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.

CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité ou par palette complète.

PALETTES : perdues 1 100 X 1 100 mm

EMBALLAGE : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

CONDITIONNEMENT :
Pour les dalles d'épaisseur 25 mm - 44 m² Maximum par palette
Pour les dalles d'épaisseur 45 mm - 28 m² Maximum par palette
Pour les dalles d'épaisseur 50 mm - 21 m² Maximum par palette