




GAMME GRILLON

Dalle à engazonner



LE GRILLON - DALLE À ENGAZONNER

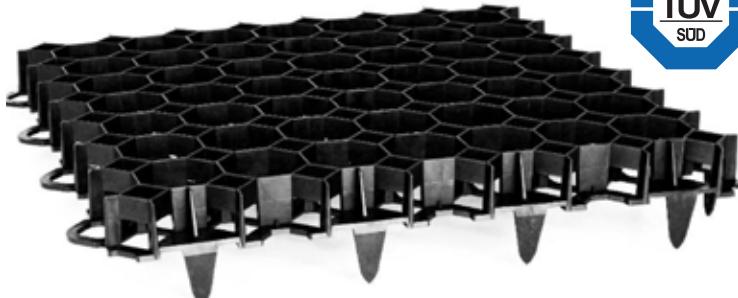

Grillon type 1

Ht 40 mm : Dalle 492 x 492 x 39 mm

Poids pièce : 1.05 kg

Capacité de charge : 160 T/m²



Grillon type 2

Ht 40 mm : Dalle 492 x 492 x 39 mm

Poids pièce : 1.05 kg

Capacité de charge : 240 T/m²

Grillon type 3

Ht 50 mm : Dalle 492 x 492 x 49 mm

Poids pièce : 1.15 kg

Capacité de charge : supérieur à 400 T/m²

Matériaux : PP PE recyclé

Nbre / m² : 4.4 pièces




UTILISATION

- Zone de circulation publiques et privées,
- Installations sportives et terrains de golf,
- Espaces vertes de entreprises, hopitaux, résidences, etc...
- Petites avenues, chemins dans les zones vertes,
- Consolidations de talus,
- Parkings de copropriétés et autres,
- Aires définitives ou provisoires en camping ou dans les espaces équipés,
- En complément de dallages en bloc dans la réalisation de zones publiques
- Pistes cyclables, etc...

Gamme GRILLON

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

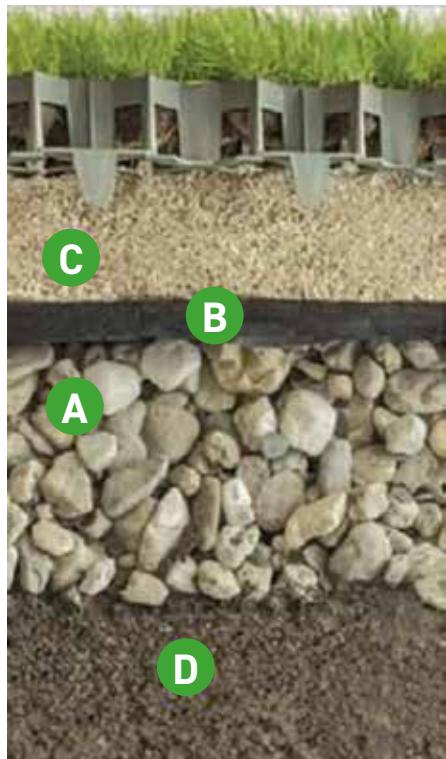

PRÉPARATION DU SOL

- D** Creuser sur 30 à 40 cm de profondeur.
- A** Disposer une couche de drainage : variable entre 15 et 30 cm d'épaisseur en fonction du poids et du passage des véhicules.
Utiliser un compacteur afin de disposer uniformément la couche.

COUCHE DE NIVELLEMENT

- B** Séparer **A** avec un géotextile spécifique aux TP.

- C** Répartir, niveler une couche de sable ou sable/gravier de 0.2 à 5 mm.
La couche doit avoir une épaisseur de 5 cm.

POSE DE LA GRILLE DE PAVAGE

Après avoir préparé les couches correctement, déposer le grillon. Cette installation est très facile et rapide. Chaque grille est équipé de loquets sur les côtés, ce qui permet de les relier les unes aux autres. Chaque grillon dispose aussi de 4 picots stabilisants en dessous, qui sont enfoncées dans le sol. Le grillon peut être coupé sur


quel outil manuel ou électrique.

Grillon à même le sol, niveler avec un compacteur. Ensuite, en terrasses, remplir le grillon avec de la terre, du sable, du gravier et régat décoratif. Verser la couche de remplissage sur toute la surface et faire dépasser de plus 1 cm au-dessus de la grille. Quand tout cela est fait, semer et arroser régulièrement la zone jusqu'à ce que la pelouse pousse et soit uniformément verte.

Ne pas poser le grillon par des températures supérieure à 2 °C.



DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION

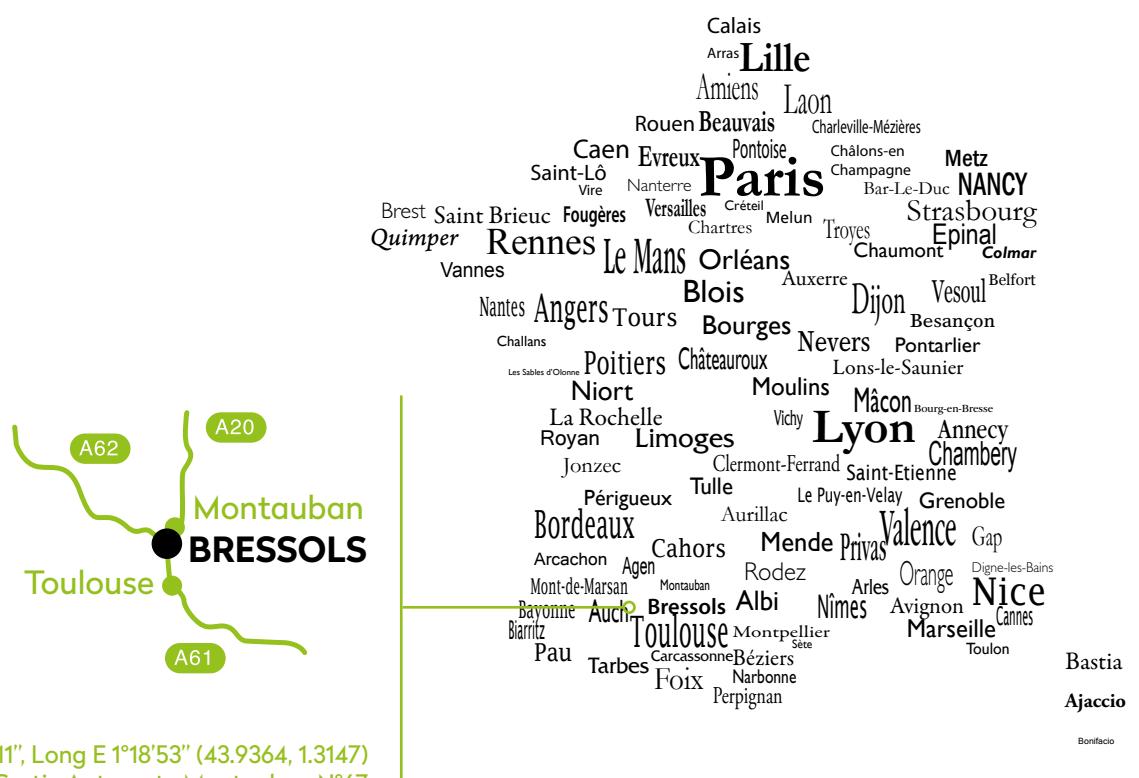

 **sud
environnement**

 www.sudenvironnement.fr