

FICHE TECHNIQUE

GRANULES EPDM SPORT&LUDIQUE

Indice de modification : 8-1


Date de validation : 07/02/2017

PROPRIETES PHYSIQUES

	Unité	Méthode	Résultat
Densité	kg / l	ISO 27 81	Environ 1.57
Densité apparente	Kg / l	Interne Socamont	Environ 0.85
Dureté	Shore A	ISO 7619	70 ± 5
Allongement à la rupture	%	ISO 37	≥ 400
Force rupture	MPa	ISO 37	≥ 5
Module à 100%	MPa	ISO 37	2.1 ± 0.2
Classement au feu		NF EN 13501-1	Bfl s1
Tenue aux UV	Heures	SEPAP 12/24	>600
Taux de polymère	%	Interne Socamont	21 ± 0.5

Le taux de matière organique varie de 27 à 29 % en fonction de la couleur

REPARTITION GRANULOMETRIQUE

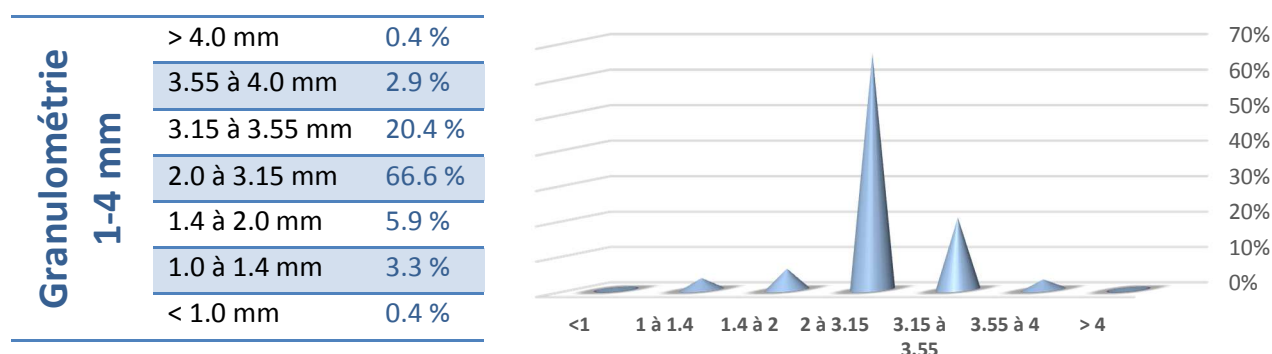


COLORIS DISPONIBLES

Réf.	Couleur	RAL K5	Réf.	Couleur	RAL K5	Réf.	Couleur	RAL K5	Réf.	Couleur	RAL K5	Réf.	Couleur	RAL K5
77159	blanc	1013	77456	Rose	3014	77557	Beige Sable	1001	77755	Vert Prairie	6017	77856	Chocolat	8016
77258	Gris Foncé	7005	77457	Fuschia	3018	77558	Jaune	1018	77756	Vert Pomme	NA	77857	Châtaigne	8008
77259	Gris Clair	7004	77459	Rouge	3016	77654	Bleu Océan	5019	77757	Vert Armée	6011	77858	Beige Ocre	1011
77358	Lilas	4001	77554	Miel	1032	77657	Bleu Clair	5024	77758	Vert Clair	6019	77859	Orange	2003
77359	Violet	4005	77555	Coquille d'œuf	1015	77659	Bleu Foncé	5012	77759	Vert Foncé	6032	77959	Noir	9017

Les RAL sont approximatifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

D'autres valeurs estimées à partir du référentiel RAL D2 DESIGN sont disponibles à la demande.



Produits en France

FICHE TECHNIQUE

GRANULES EPDM SPORT&LUDIQUE

Indice de modification : 8-1

Date de validation : 07/02/2017

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES


- Aucune substance présente dans la formulation de ces granulés n'est présente dans la liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV) du règlement REACH (CE) n° 1907/2006
- Toutes ces références ont été formulées en respectant les exigences d'alimentarité de la liste positive (NOR ECOC9400131 A) de l'arrêté du 09 Novembre 1994
- Répondent également à la directive européenne RoHS 2002/95/CE sur la présence des métaux lourds

CONDITIONNEMENT ET TRACABILITE

- Sacs de 25 kg (sac PE transparent) sur palette filmée de 1000 kg maxi.
- Chaque sac de granulés comporte une étiquette avec un nombre à quatre chiffres indiquant le lot de production. Celui-ci évoluera avec chaque fabrication et indépendamment pour chaque couleur. Il est donc recommandé de ne pas mélanger deux lots différents sans avoir vérifié que les teintes sont identiques

CLAUSE

Les présents produits ne sont garantis que dans les limites figurant sur la fiche technique ci-dessus tant en la matière de délivrance que de garanties contre les vices cachés. En conséquence, toute utilisation non conforme aux normes et limites indiquées sur cette fiche technique dégage le fabricant de sa responsabilité. Il est précisé que l'utilisation du produit dans tout processus de fabrication ou d'application avec d'autres produits, sera considérée comme relevant de la seule responsabilité de l'utilisateur.



Produits en France